



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

21021-1

ESTINTORE 2 Kg Polvere



Nota: immagine a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- **INVOLUCRO**
In lega di acciaio ad alta resistenza, profondo stampaggio, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- **AGENTE ESTINGUENTE**
Polvere ABC - MAP 20 %
- **PROPELLENTE**
Aria deumidificata o N₂.
- **VALVOLA**
M. 30x1.5, corpo in ottone, leve con verniciatura rossa Ral 3000.
- **UTILIZZO**
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili).
- **SUPPORTO**
In filo di ferro in dotazione standard.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore a polvere da 2 Kg , temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)**, approvato Marine Equipment Directive **MED 2014/90/UE**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione **PED 2014/68/UE**.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI FUOCO :



13



89



✓


ESTINTORE 2 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE


| | |
|---------------------------------|---|
| CLASSE DI FUOCO | 13 A 89 B C |
| ESTINGUENTE | EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 % |
| PROPELENTE | Aria deumidificata o N ₂ ,15 Bar a 20°C |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -30°C / +60°C |
| CARICA NOMINALE | 2 Kg |
| PESO TOTALE | ~ 3,7 Kg |
| DIMENSIONI | Altezza(base-valvola) 380 mm Diametro 110 mm |
| TEMPO DI SCARICA | 13,5 sec. |
| COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA | Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm |
| PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO | PT 27 bar |
| VOLUME SERBATOIO | 2,5 L. |
| VALVOLA DI SICUREZZA | Intervento tra 20 e 26 bar |
| MATERIALE SERBATOIO | Lega di acciaio |
| TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO | Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000 |

IMBALLO

STANDARD : confezione minima nr. 8 pezzi
Massimo 256 pezzi per pallet
(32 scatole da 8 pz. ciascuna)
Dimensioni pallet 100x120 cm

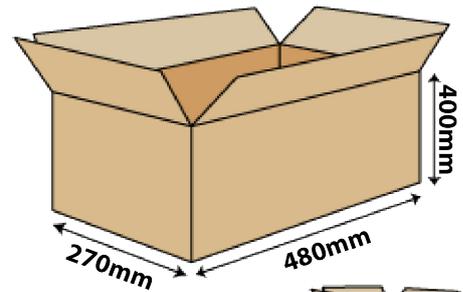


IMBALLO SINGOLO
A RICHIESTA
- massimo 192 pezzi
su pallet 100x120 cm

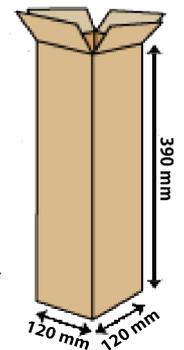

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover o cassette. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

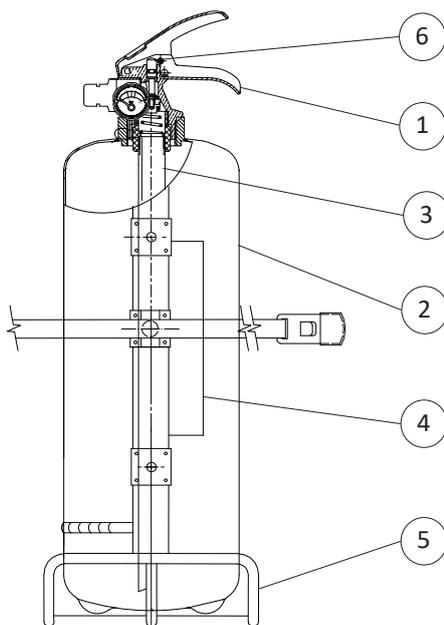

LISTA RICAMBI

| NUMERO | DESCRIZIONE | CODICE |
|--------|--------------------------------|--------|
| 1 | Valvola M. 30x1.5 | 0211 |
| 2 | Involucro | 0102 |
| 3 | Pescante in PVC | 0152 |
| 4 | Etichetta | 0052-2 |
| 5 | Supporto in filo di ferro | 0327 |
| 6 | Spina di sicurezza | 0282-1 |
| | Valvola di sicurezza | 0261R |
| | Sigillo per spina di sicurezza | 0285 |

| File name | Code | Date | Rele. | Check | Rev. | Pag. |
|------------|---------|----------|-------|-------|------|------|
| st_21021-1 | 21021-1 | 02/09/20 | M.R | | 3 | 2 |

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545