



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

18508

ESTINTORE CARRELLATO 50 Kg Polvere



Nota: L'immagine è a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

- INVOLUCRO
In lega di acciaio ad alta resistenza, verniciatura esterna a polvere epossipoliestere, colore Rosso Ral 3000.
- AGENTE ESTINGUENTE
Polvere ABC - MAP 20 %
- PROPELLENTE
Aria deumidificata o N₂.
- VALVOLA
2''-F, corpo in ottone, a leva con verniciatura rossa Ral 3000.
- UTILIZZO
Fuochi di classe A B C (materiali solidi, liquidi infiammabili, gas infiammabili)
- SUPPORTO
Telaio su ruote saldato all' involucro, verniciatura rossa Ral 3000.

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

Estintore carrellato a Polvere da 50 Kg, temperatura di utilizzo da -30°C a +60°C, costruito in accordo alla norma **UNI EN 1866-1 (D.M. 6.3.92)**, certificato secondo la direttiva per attrezzature a pressione PED 2014/68/UE.

Tutti gli estintori sono certificati volontariamente con un controllo Qualità di Prodotto garantita da Bureau Veritas Italia. Utilizzabile in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1'000 V, alla distanza di 1 mt.

ESTINTORE APPROVATO/CERTIFICATO:



CLASSI DI
FUOCO :



18508


ESTINTORE CARRELLATO 50 Kg Polvere

SPECIFICHE TECNICHE

CLASSE DI FUOCO	A III B C
ESTINGUENTE	EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Polvere ABC - MAP 20 %
PROPELLENTE	Aria deumidificata o N ₂ , 14 Bar a 20°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-30°C / +60°C
CARICA NOMINALE	50 Kg
PESO TOTALE	~ 79 Kg
DIMENSIONI	Altezza 1100 mm Larghezza 460 mm Profondità 480 mm
TEMPO DI SCARICA	50 sec.
COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA	Minimo 60 Nm, Massimo 70 Nm
PRESSIONE DI COLLAUDO SERBATOIO	PT 30 bar
VOLUME SERBATOIO	62 L.
VALVOLA DI SICUREZZA	Intervento a 24 +/- 2 bar
MATERIALE SERBATOIO	Lega di acciaio
TRATTAMENTO ESTERNO/INTERNO	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000

IMBALLO


STANDARD : massimo 6 pezzi per pallet
Dimensioni pallet 100x120x135(h) cm

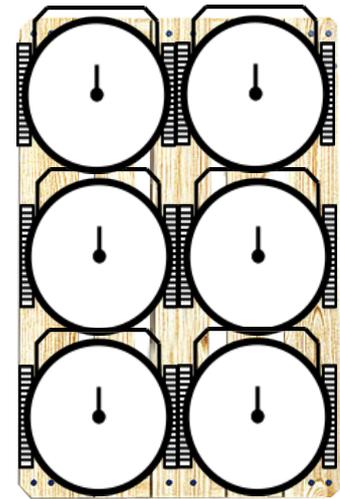

Nota: misure e quantità degli imballi sono indicative e possono subire variazioni

MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE

Per installazioni out door o navali si raccomanda di proteggere l'estintore con cover. Manutenzionare l'estintore in accordo alla norma vigente nel paese di utilizzo.

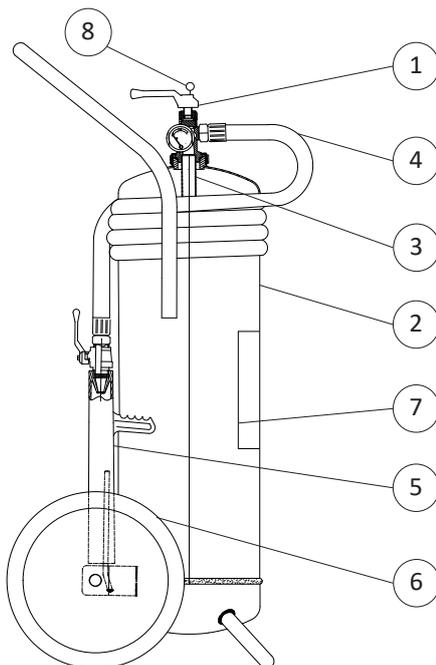

LISTA RICAMBI

NUMERO	DESCRIZIONE	CODICE
1	Valvola a leva 2''-F	0214R
2	Involucro	18309
3	Pescante in PVC	0162
4	Manichetta	18421
5	Lancia di erogazione (completa di valvola a sfera con leva di comando)	2181
6	Ruota + fermaruota (diam. 300mm)	0124
7	Etichetta	18359-1
8	Spina di sicurezza	0283R
	Valvola di sicurezza	0263R
	Sigillo per spina di sicurezza	0285
	Polvere ABC - MAP 20 % (Ricarica da 25 Kg)	18462

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_18508	18508	23/11/17	M.R		1	2

EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy
info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320
Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia
P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545